
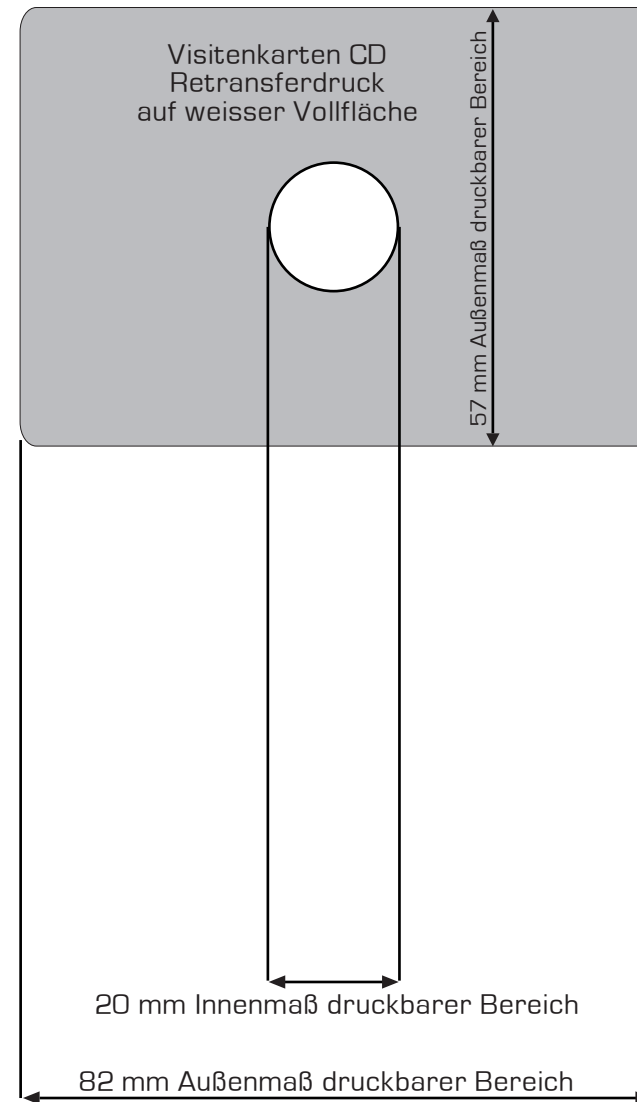


Aussen- und Innenrandabstand der Gestaltungselemente im druckbaren Bereich: 3 mm. Hintergründe müssen im Gegensatz dazu 3mm Beschnitt haben.

für den **RETRANSFER** benötigen wir CYMK PDF´s in 400dpi ohne Farbprofil, keine Stanzringe, keine Passermarken, keine Farbmarkierungen, kein Beschnitt.  
Der Innenkreis darf **NICHT** ausgespart werden.  
Die Abmessungen des PDF´s müssen genau dem Aussendurchmesser entsprechen.

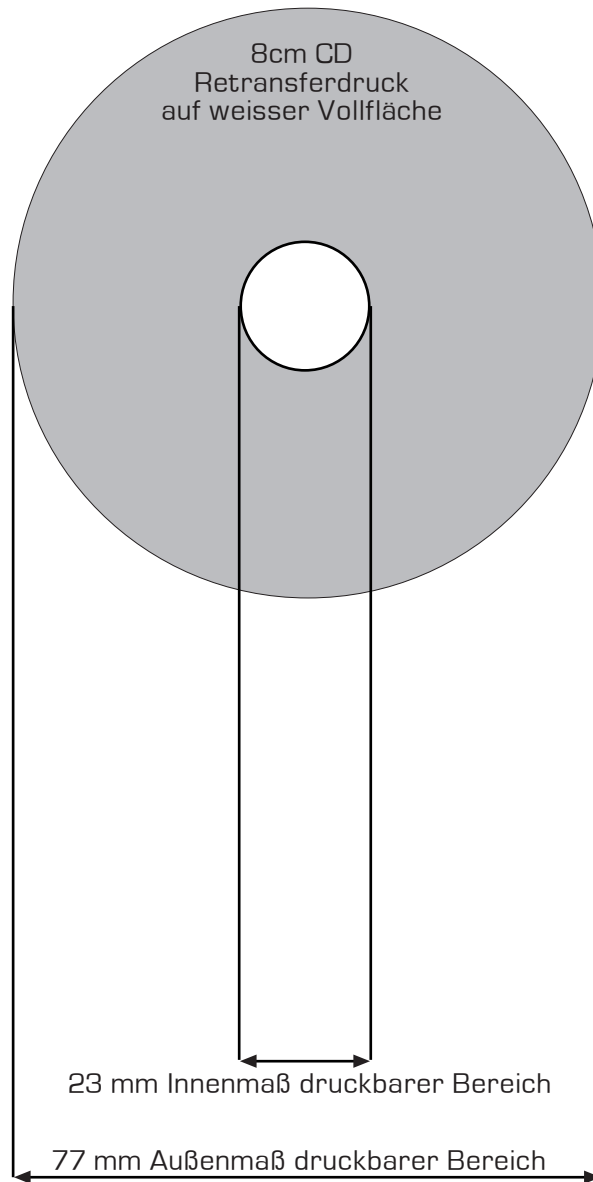

Aussen- und Innenrandabstand der Gestaltungselemente im druckbaren Bereich: 3 mm.  
Für den Hintergrund im Retransferdruck darf kein Beschnitt angelegt werden